

Die 32 Bit Bildbearbeitung für OS/2

Die faszinierende Welt der Bildbearbeitung.



compart 

Impos/2 Version 2.0

Lassen Sie sich in die faszinierende Welt der Bildbearbeitung entführen. Impos/2, die 32-Bit-Bildbearbeitung für OS/2, ermöglicht Ihnen durch ihre vielseitigen Verarbeitungsfunktionen universelle Einsatzmöglichkeiten im Bereich der elektronischen Bildbearbeitung.

Um Impos/2 auf die jeweiligen Anforderungen der Anwender abstimmen zu können, lassen sich alle Menüs frei konfigurieren. Darüber hinaus bietet Impos/2 die Möglichkeit, REXX-Makros für häufig durchzuführende Abläufe in den Menüs per Mausclick bereitzustellen. Dadurch wird eine individuelle Abstimmung auf alle Erfordernisse erreicht.

Geladene Bilder lassen sich stufenlos in der Darstellungsgröße verändern und in jeder Ansicht bearbeiten. Auch das parallele Arbeiten in mehreren Ansichten ein und desselben Bildes ist möglich. Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten wie Zauberstab-, Rechteck-, Kreis- und Freihandselektion, die sich auch als Maske editieren lassen, erlauben das Herausarbeiten selbst komplexer Bildausschnitte. Alle Selektionsschritte lassen sich addieren und subtrahieren. Leistungsumfang und Verarbeitungsgeschwindigkeit, in Verbindung mit der neuen komfortablen Benutzeroberfläche von Impos/2, ermöglichen eine einfache Handhabung und Bearbeitung von Bildern unterschiedlichen Formats.



Unterschiedliche Bildquellen

Hand-Scanner

Mustek CG 6000, CG 8000, CG 8400; Highscreen Color 2¹⁸ und 2²⁴

Flachbett-Scanner

Epson GT 8000, GT 8500, GT 9000; Highscreen Color II HS, II S, HyperBit; HP ScanJet Plus, IIp, 3p, IIc, IIcx, 3c, 4c; IBM PageScanner 3119; Microtek ScanMaker II, II HR, II SP, III; Mustek MFS 6000 CX

(Wichtig: Mit Ausnahme des IBM 3119 müssen alle Flachbett-Scanner an einem von OS/2 unterstützten SCSI-Adapter angeschlossen werden. Die Adapter-Karten der Flachbettscanner-Hersteller werden nicht unterstützt.)

Kodak Photo CD

Übersichtsfenster mit der Darstellung der Bilder als Dias; Bildauflösung von 128 x 192 bis 2048 x 3072; Bilder können als Paletten- und Echtfarbenbilder geladen werden.



Screenshots

Bilderfassung direkt von der WPS; Gesamtbildschirm, Gesamtfenster, Fensterinhalt oder Fensterelement als Erfassungsausschnitt wählbar; Zeitverzögerung für die Übernahme von 1 bis 30 Sekunden einstellbar.

Zahlreiche Bildformate


IOCA, JPEG, OS/2 (Windows) Bitmap, OS/2 Metafile, PCX, Photo CD, PNM, TGA, TIFF (mit Fax Gruppe 3, 4); Mehrseitenformate werden unterstützt.

Variable Farbformate

Schwarz/Weiß; 16 oder 256 Palettenfarben; Echtfarben; 16 oder 256 Graustufen.

Leistungsfähige Werkzeuge

Zauberstab-, Rechteck-, Kreis- und Freihandselektionen, addierbar, subtrahierbar und als Maske editierbar; Schwamm; Gradient (linear und kreisförmig); Pinsel, Linie und Spritzpistole mit einstellbaren Parametern; Rasierklinge zur lokalen Korrektur, Radiergummi zum Flächenlöschen; Wischfinger; lokale Kontrast- und Helligkeitsveränderung; Bildüberblendung zum Duplizieren; Zoom-Lupe, Pipette zur Farbermittlung; Messen von Abständen und Winkeln.

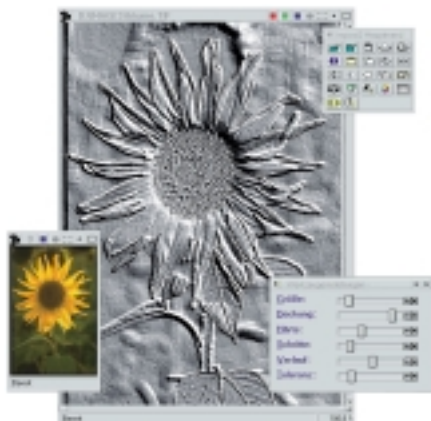

Praktische Filter und Spezialeffekte

Skalieren mit optionaler Zwischenwertberechnung; Einstellen von Helligkeit und Kontrast (ganzes Bild); Einstellen von Farbton und Farbsättigung; freies Drehen mit Anti-Aliasing; horizontales und vertikales Spiegeln; Mosaik, Säubern, Weichzeichnen und Verwischen; Verfremdungsfiler wie Wellen, Whirlpool, Ölfarbe oder Zerknittern; Laden, Verändern, Speichern von Farbpaletten.

Komfortable REXX-Schnittstelle

Ausgeprägte REXX-Schnittstelle mit weit über 100 Funktionen; Automatisierungs-Option durch Batch-Programmierung; Möglichkeit, Abläufe als Makros in Impos/2 zu hinterlegen; einfache Integration in bestehende Anwendungen.

Vielseitige Druckfunktionen

Zahlreiche Einstellungen zur Halbtonumwandlung, Diffusion (mehrere Verfahren), Rasterung (Punkt- und Gitterraster), Unterstützung von Farbdruckern; einstellbare Bildgröße und Platzierung.

Systemvoraussetzungen

OS/2 WARP Version 3.0 oder höher, IBM kompatibler 386 oder höher, ab 8 MB Hauptspeicher, 4 MB Festplattenplatz bei Installation aller Komponenten; Maus; optional Scanner und CD-ROM-Laufwerk.

compart

Compart
Systemhaus GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 38
D-71034 Böblingen
Tel. 07031/6205-0
Fax. 07031/6205-55
E-Mail: info@compart.net